


Cisco TelePresence ISDN Link

Cisco TelePresence ISDN Link 緊密結合內部 ISDN 和外部網路連接，並支援 Cisco TelePresence EX、SX、MX 和 C 系列終端。透過 ISDN Link 可直接連接到 ISDN 或外部網路 (V.35) 的個人擬真終端，而不需要額外的閘道器或其他基礎設施。ISDN Link 有助於確保 ISDN 可用於作為首要、備份、外部連線可靠的高品質擬真視訊。

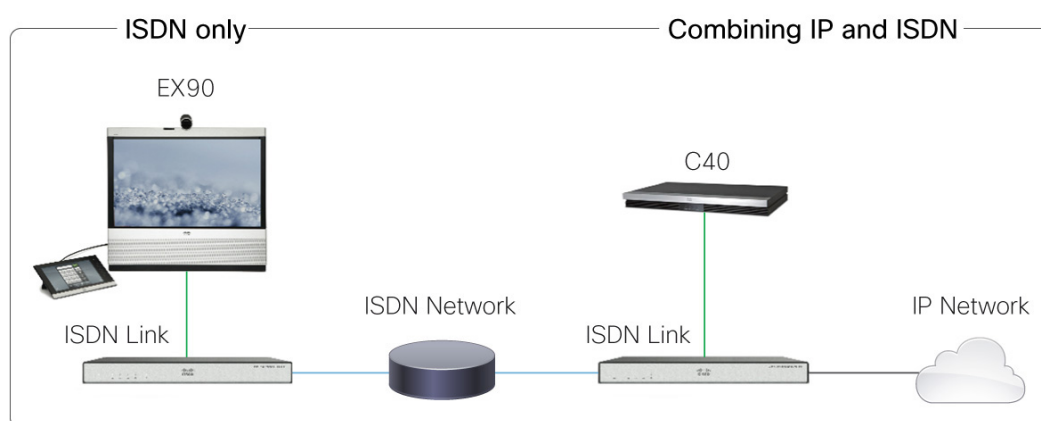

- ◆ 連接 IP 到 ISDN 或 IP 到 V.35 網路
- ◆ 支援4路 BRI 或1路 PRI ISDN 埠和外部網路 (電纜標準 V.35, RS530, RS449, RS366)
- ◆ 易於安裝設定，可直接透過終端網頁界面配置設定
- ◆ ISDN 連接每台終端設備，無需額外購買網路閘道器

支援終端	Cisco TelePresence C、SX、MX、EX 系統和 EX 系統終端
支援頻寬	4 路 BRI 最高可達 512 kbps；1 路 PRI 最高可達 1920 kbps；外部網路 1920 kbps
視訊標準	依據編解碼器支援 H.261、H.263、H.263++、H.264
音訊標準	AAC-LD、G.711、G.722、G.722.1
雙影像源	H.239
網路界面	4 個 ISDN BRI (RJ-45) S/T 端口；1 個 ISDN PRI (RJ-45) E1/T1； 2 個 LAN/乙太網路 (RJ-45) 10-/100-/1000-Mb (LAN)；和 1 個外部網路(V.35, RS530, RS449, RS366)
系統管理	透過 SSH 協定、串流端口、終端配置