


EVC130 高畫質視訊會議系統

AVer EVC130具備高性價比優勢，是中小企業「物超所值」的高畫質視訊會議解決方案，提供包含full HD 即時影像、HD720p 內容分享、HD廣角鏡頭、全新強效麥克風、人性化操作介面與輕巧設計。除此之外，領先業界的三年保固，大幅降低後續產品維修服務總成本，提高企業投資回報率。無論是點對點視訊會議、雲端影像通訊或硬體系統整合，符合業界主流標準的AVer EVC130絕對是最佳選擇。



HDMI™

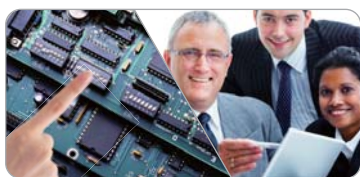

Full HD1080p 影像與 HD內容分享

支援雙螢幕輸出，使用者可透過一個螢幕觀看full HD1080p30fps即時影像，另一個螢幕觀看HD720p30fps簡報檔案、動畫或實務攝影機影像，打造順暢與高互動的高畫質視訊會議。



廣角

HD 廣角鏡頭

配備高畫質定焦鏡頭，提供前所未見的超廣角(88°)視野範圍，搭配左右移動(100°)與上下移動(25°)功能，確保每個與會人員影像都可清楚呈現。



無回音

全新強效麥克風

採用精密音訊處理技術的全新麥克風與HD 解碼器，提供強大抑制雜音、自動增益控制與回音消除功能，創造如見面談話般清脆響亮的音質。



HELPeR™

先進網路科技

獨家高效率封包遺失回復機制或 HELPeR™，可最佳化通訊頻寬與影像解析度，確保影音品質清晰流暢，提供使用者最優質的視訊會議體驗。



智慧型技術支援

資訊人員可使用 WebTool 工具，操作遠端系統，即時解決問題。網路喚醒技術 (WOL) 可透過區域網路開啟遠端的 EVC130，或藉由區域網路或網際網路，輕鬆整合 EVC130 與其他影音設備。

EVC130 點對點

高畫質視訊會議系統

產品規格

配備內容

- 主系統 (解碼器)
- 高畫質鏡頭
- EVC 強效麥克風
- 紅外線遙控器 (附電池)
- 電源供應器
- 連接線
- 保固卡
- 快速安裝指南

鏡頭

- 支援單一鏡頭
- 支援遠端鏡頭遙控 (FECC)
- 儲存預設位置點支援: 10組
- EVC130 HD 定焦鏡頭
 - 200萬畫素CMOS感應器
 - 4倍數位縮放
 - 可左右移動 $\pm 100^\circ$; 上下移動及 $\pm 25^\circ$
 - 88° 視野範圍

會議影像解析度

- HD1080p (1920 x 1080)
- HD720p (1280 x 720)
- 480p (848 x 480)
- 4SIF (704 x 480), 4CIF (704 x 576)
- WCIF (512 x 288)
- SIF (352 x 240), CIF (352 x 288)
- 所有解析度為 30fps

同步分享影像解析度

- 支援解析度:
 - WSXGA (1440 x 900)
 - HD (1360 x 768)
 - SXGA (1280 x 1024)
 - SXGA (1280 x 960)
 - WXGA (1280 x 800)
 - HD720p (1280 x 720)
 - XGA (1024 x 768)
 - SVGA (800 x 600)
 - VGA (640 x 480)
- 輸出解析度:
 - HD720p (1280 x 720) 最高 30fps

支援其他標準

- H.224 / H.281, H.225, H.245, H.323 Annex Q, H.460

通訊協定及功能

- 支援 H.323 協定和 SIP 標準
- 連線頻寬 128Kbps~4Mbps
- 手動頻寬設定
- 10/100/1000 Base-T 一個以上
- 可達之最大頻寬 4M 以上
- 支援 IPv4 (DHCP, Static IP) 網路環境
- 支援 IPv6 網路環境
- 支援 H.460 Firewall Traversal
- 支援 NAT 防火牆穿越
- 支援 SIP Proxy
- 支援 WOL (遠端喚醒)
- 高效率的封包遺失回復機制 (HELPeR™)

視訊標準

- H.264, H.263, H.263+, H.261
- H.239 同步視訊

視訊輸入

- VGA x1

視訊輸出

- HDMI x1
- VGA x1

音訊標準

- G.711, G.722, G.722.1, G.728, G.722.1C

音訊特性

- 自動增益控制 (AGC)
- 先進的抑制雜音
- 進階的回音消除

音訊輸入

- EVC 強效麥克風
- 3.5mm Line-In x1

音訊輸出

- HDMI 輸出 x1
- 3.5mm Line-Out x1

使用介面

- 支援單一/雙螢幕顯示
- 支援資料分享端與攝影機畫面切換
- 支援子母畫面
- 階層式選單
- 友善螢幕顯示畫面, 包含 20 個多國語言使用者介面 (英語、繁中、簡中、捷克語、丹麥語、荷蘭語、芬蘭語、法語、德語、匈牙利語、義大利語、日語、韓語、挪威語、波蘭語、葡萄牙語-巴西、羅馬尼亞語、俄語、西班牙語、瑞典語)

防護機制

- 進階加密機制 (AES)
- 系統設定時, 可設定密碼加密
- 進行遠端管理時, 可設定密碼加密
- 可透過網路遠端進行視訊畫面監控

網路管理工具

- 可透過網路遠端管理
- 可透過網際網路或乙太網路進行韌體更新
- 可透過網路管理電話簿
- 儲存/重置系統設定

加值功能

- 快捷鍵立即撥號
- 可設定螢幕保護程式與自動關機模式
- 前後配備 USB 2.0 插孔 (韌體更新)
- Telnet 管理/整合介面登入及設定

電源供應

- AC 100V~240V, 50/60Hz
- 消耗量: EIAJ 12V, 4A

環境資料

- 操作溫度: 0~40°C
- 操作濕度: 20%~80%
- 保存溫度: -20~60°C
- 保存濕度: 20%~80%

外觀尺寸

- 包裝外盒: 330 x 230 x 265 mm
- 包裝重量: 3.7kg (8.15lbs)
- 主系統 (解碼器): 260 x 158.7 x 33 mm
- EVC130 鏡頭: 137.7 x 122.3 x 130 mm
- EVC 強效麥克風: 131.9 x 118.6 x 25.5 mm

保固期限

- 3年保固

† 請洽詢圖展服務人員獲得詳細保固資訊

連接介面

主機正面



主機背面

