

## EVC130P 點對點視訊會議系統

AVer EVC130P 具備高性價比優勢，是中小企業「物超所值」的高畫質視訊會議解決方案，提供包含 full HD 即時影像、HD720p 內容分享、full HD 變焦鏡頭、全新強效麥克風、人性化操作介面與輕巧設計。除此之外，領先業界的三年保固，大幅降低後續產品維修服務總成本，提高企業投資回報率。無論是點對點視訊會議、雲端影像通訊或硬體系統整合，符合業界主流標準的 AVer EVC130P 絕對是最佳選擇。

Full HD  
1080  
HDMI™



### Full HD1080p 影像與 HD 內容分享

支援雙螢幕輸出，使用者可透過一個螢幕觀看 full HD1080p 30 fps 即時影像，另一個螢幕觀看 HD720p 30 fps 簡報檔案、動畫或實物攝影機影像，打造順暢與高互動的高畫質視訊會議。




### Full HD 變焦鏡頭

配備 16 倍光學縮放變焦鏡頭，搭配左右移動 (100°) 與上下移動 (25°) 功能，確保每個與會人員的影像都可清楚呈現。



### 全新強效麥克風

採用精密音訊處理技術的全新麥克風與 HD 解碼器，提供強大抑制雜音、自動增益控制與回音消除功能，創造如見面談話般清脆響亮的音質。

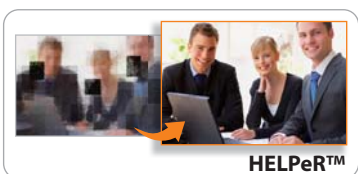

### 先進網路科技

獨家高效率封包遺失回復機制 (HELPeR™)，可最佳化通訊頻寬與影像解析度，確保影音品質清晰流暢，提供使用者最優質的視訊會議體驗。



### 簡易遠端管理

資訊人員可使用 AVer WebTool 工具，遠端操作視訊會議系統來即時解決問題。網路喚醒技術 (WOL) 可透過區域網路開啟遠端的 AVer EVC130P，或藉由區域網路或網際網路輕鬆整合 EVC130P 與其他影音設備。

# EVC130P

## 點對點視訊會議系統

### 產品規格

#### 系統組件

- 主系統 (解碼器)
- eCam PTZ 變焦鏡頭
- EVC 強效麥克風
- 紅外線遙控器 (附電池)
- 電源供應器
- 連接線
- 保固卡
- 快速安裝指南

#### 通訊

- 支援 H.323 協定和 SIP 標準
- 連線頻寬 128Kbps ~ 4Mbps
- RJ45 網路孔 (10/100/1000)
- 手動頻寬設定

#### 鏡頭

- 僅支援單一鏡頭
- eCam PTZ 變焦鏡頭
  - 200 萬畫素 CMOS 感應器
  - 16倍光學縮放
  - 可左右移動 ± 100° 上下移動 ± 25°
  - 67° 視野範圍 (對角)

#### 會議影像解析度

- HD1080p (1920 x 1080)
- HD720p (1280 x 720)
- 480p (848 x 480)
- 4CIF (704 x 576)
- W288p (512 x 288)
- CIF (352 x 288)
- 所有解析度為 30 fps

#### 同步分享影像解析度

- 支援解析度：
  - WSXGA (1440 x 900)
  - HD (1360 x 768)
  - SXGA (1280 x 1024)
  - SXGA (1280 x 960)
  - WXGA (1280 x 800)
  - XGA (1024 x 768)
  - SVGA (800 x 600)
  - VGA (640 x 480)
- 輸出解析度：  
HD720p (1280 x 720) 最高 30 fps

#### 視訊標準

- H.264、H.263、H.263+、H.261
- H.239 同步視訊分享

#### 視訊輸入

- eCam PTZ 變焦鏡頭
- VGA

#### 視訊輸出

- HDMI
- VGA

#### 音訊標準

- G.711, G.722, G.722.1, G.728, G.722.1C

#### 音訊特性

- 自動增益控制 (AGC)
- 先進的雜音抑制
- 進階的回音消除 (AEC)

#### 音訊輸入

- EVC 強效麥克風
- 3.5mm Line-In

#### 音訊輸出

- HDMI 輸出
- 3.5mm Line-Out

#### 支援其他標準

- H.224, H.225, H.245, H.281, H.323 Annex Q, H.460

#### 使用介面

- 支援單一/雙螢幕顯示
- 階層式選單
- 友善的使用者介面 (包含 21 個多國語言: 英語、繁中、簡中、捷克語、丹麥語、荷蘭語、芬蘭語、法語、德語、匈牙利語、義大利語、日語、韓語、挪威語、波蘭語、葡萄牙語-巴西、羅馬尼亞語、俄語、西班牙語、瑞典語、泰語)
- 會議中顯示對方站點名稱

#### 網路技術

- NAT / 防火牆穿越
- 高效率的封包遺失回復機制 (HELPeR™)
- 支援 telnet 中控整合 (API)
- 網路喚醒技術 (WOL)
- 支援 IPv4 和 IPv6
- QoS

#### 防護機制

- 進階加密機制 (AES)
- 系統設定時, 可設定密碼加密
- 進行遠端管理時, 可設定密碼加密

#### 網路管理工具

- 可透過網路遠端管理
- 可透過網際網路或乙太網路進行韌體更新
- 可透過網路下載/上傳/編輯電話簿
- 儲存系統設定
- 網路連線診斷工具 (Network Test)

#### 加值功能

- 快捷鍵立即撥號
- 可透過乙太網路或 USB 進行韌體更新
- 可設定螢幕保護程式與自動關機模式
- 前後配備 USB2.0 插孔
- 網路時間校正 (NTP)

#### 電源供應

- AC 100V~240V / 50/60Hz
- 消耗量: EIAJ 12V / 4A

#### 環境資料

- 操作溫度: 0°C~40°C
- 操作濕度: 20%~80%
- 儲存溫度: -20°C~60°C
- 儲存濕度: 20%~80%

#### 外觀尺寸

- 包裝外盒: 330 x 230 x 265 mm
- 包裝重量: 4.32 公斤 (9.52 磅)
- 主系統 (解碼器): 260 x 158.7 x 33 mm
- eCam PTZ 變焦鏡頭: 122.3 x 122.3 x 159.5 mm
- EVC 強效麥克風: 131.9 x 118.6 x 25.5 mm

#### 選購配件

- eCam 鏡頭專用支架
- EVC 強效麥克風

#### 保固

- 3年保固†

† 請洽詢圖展服務人員獲得詳細保固資訊

### 連接介面

#### 主機正面

網路連線狀態 USB 埠



#### 主機背面

