

MVC860 微软Teams会议室系统

专为中大型会议室打造的Microsoft Teams会议室系统

亿联MVC860产品组合是专为微软Teams会议室推出的原生且易用的中大型会议解决方案。采用微软原生Teams会议室应用操作界面，操作简单，学习成本低，您可一键加入预约好的Teams或Skype for Business会议，快速开启您的会议。

MVC860包含亿联第三代高性能微型计算机MCore Pro、大屏触控平板MTouch Plus，以及UVC86智慧PTZ摄像机。亿联第三代MCore Pro微型计算机兼顾了美观与实用性，拥有3个HDMI接口，自带EDID，为会议室提供灵活可靠的部署方案。11.6英寸超大窄边框触控屏MTouch Plus是亿联第三代的标志性产品，亿联MTouch Plus将创新性地支持多块面板同时控制会议的功能*，允许多人同步进行会议操作，全面掌控会议进程。新增第三方投屏，操作简单，学习成本低，您可一键加入预约好的各种平台会议，快速开启您的会议体验。亿联UVC86智能PTZ摄像机支持自动框人像、语音追踪、演讲者追踪模式等多种追踪功能，根据需要进行人像框选；可支持4K视频输出，配有12倍光学变焦镜头，提供清晰无损的图像。UVC86通过精确再现每一个瞬间和细节，为您提供面对面、智能和流畅的视频体验。您可以选择搭配有线（VCM35，VCM38）或无线麦克风VCM36-W，作为用于拾音，适配桌面放置，吸顶部署等多种多样的会议室部署场景。



单电缆技术



无线投屏



多会控屏



设备管理



语音追踪



多分屏模式



跟拍模式



第三方DSP



重点功能

大屏体验，多屏会控

亿联第三代会议平板MTouch Plus，拥有11.6英寸窄边框触摸区域，是亿联第三代会议室系统的标志性产品。亿联第三代会议平板MTouch Plus创新性地支持多个面板同时控制会议*。您可以根据会议室的部署需求，自由选择每块面板的部署位置，全面掌控会议进程。

智能追踪，无需控制

亿联UVC86智能PTZ摄像机支持自动框人像、语音追踪、演讲者追踪、多分屏模式等多种智能追踪功能，根据需要进行人像框选。亿联UVC86智能摄像机的演讲者追踪功能支持区域触发，无需操作自动框选；支持手势触发/关闭，使得它可以被广泛应用在各种发言人场景种；搭配亿联摄像机控制插件，摄像机可以随时在最多9个预设置位种自由切换，也可以快速切换预设好的各种追踪模式，一键调整，一步到位。UVC86摄像机可支持4K视频输出，配有12倍光学变焦镜头，提供清晰无损的图像。UVC86通过精确再现每一个瞬间和细节，为您提供面对面、智能和流畅的视频体验。

实时动态声音处理

您可以选择搭配有线（VCM35，VCM38）或无线麦克风VCM36-W，作为用于拾音，适配桌面放置，吸顶部署等多种多样的会议室部署场景。亿联特有的声音处理算法，能够实时动态地根据环境声音进行混响消除和噪声消除，有效消除背景干扰和噪音，让您随时享受水晶般清晰的语音。Yealink还与Biampp, Nureva, Shure, YAMAHA等专业音频方案提供商进行合作，对

专业音频处理器设备完美兼容，给您带来专业级别更加保真的视频会议体验。

*第三方音频设备的兼容性列表请查阅Yealink官方网站

便捷投屏共享，快速BYOD方案*

MVC860支持亿联独有的WPP30方案无线投屏方案和第三方投屏方案*，为与会者提供了最大的灵活性，用户只需简单插入WPP30投屏器，或进行第三方投屏配对，即可一键启动内容共享。搭配以1080P/30帧高分辨率，为用户提供更优质的内容共享方式。用户还可以通过WPP30实现无线BYOD功能，真正实现了随心所欲的会议室体验。

简易部署，轻松使用

亿联音视频频均采用USB接口或VCH接口，专为视频会议室设计，易于延长部署。亿联MCore Pro采用一体化的结构设计，自带锁线结构，保障线材连接的稳定性，可根据会议室布局选择最恰当的部署方案。整个系统只需要一根CAT5e网线连接电视区和桌面区，即可完成两侧设备的数据交流及供电，无需额外的电源或延长线，简化部署，有效降低部署成本。



远程管理，轻松无忧

亿联设备管理平台和云服务支持远程管理、监控、配置、更新、诊断所有亿联的MVC视频会议系统。



*该功能将于后续版本支持

技术参数

开箱清单	描述
系统组件	<ul style="list-style-type: none">· MCore Pro 微型计算机· MTouch Plus 触控平板· UVC86 智能 USB PTZ 摄像机· RoomSensor 会议室传感器· MSpeaker II 视频会议音箱（可选）· 2 x VCM35 阵列麦克风（可选）· VCM36-W Wi-Fi 阵列麦克风（可选）· VCM38 吸顶麦克风（可选）· WPP30无线投屏器（可选）
预装	<ul style="list-style-type: none">· Windows 11* IoT Enterprise x64操作系统· Windows 11 IoT Enterprise正版许可· 微软Teams会议室应用，支持Skype for Business on-premise/on line和Teams会议· 亿联RoomConnect管理工具


MCore Pro 微型计算机	<ul style="list-style-type: none"> · 11代英特尔®酷睿™i5四核CPU · 内存: 8GB (2x4GB) · 存储空间: 128GB SSD · CEC认证 · 支持TPM2.0 · 支持Kernel DMA · 支持EDID · Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax · Bluetooth: BT 5.2 · 1 x 亿联MTouch接口(RJ-45), 用于连接MTouch Plus/E2 · 3 x HDMI视频输出 · 4 x USB3.0 Type-A接口 · 1 x 10/100/1000M千兆网口 · 1 x 电源接口 · 安全锁线结构, 自带锁线功能
MTouch Plus 触控平板	<ul style="list-style-type: none"> · 11.6英寸窄边框IPS显示屏 · 1920 x 1080视频分辨率 · 可调节支架 (50° ~ 180°) · 支持有线和无线 (搭配WPP30) 内容分享 · 支持多屏控制 * · 支持第三方投屏 * · 支持外接PD电源对投屏设备供电 · 支持HDMI/USB-C视频输入 · 支持桌面放置, 桌面固定, 挂墙部署
RoomSensor	<ul style="list-style-type: none"> · 检测角度: 120° · 可调节角度: ±20° · 工作温度: 0-40°C · 工作湿度: 10-95% · 电源: 电池供电, 每块电池可使用4年

UVC86 USB PTZ 摄像机	<ul style="list-style-type: none"> · 4K镜头 · 20.4 × 高清变焦（12 倍光学，1.7 倍数字） · 视角： <ul style="list-style-type: none"> -90° DFOV, 81° HFOV, 50° VFOV（长焦镜头） -120° DFOV, 110° HFOV, 78° VFOV（全景镜头） · 自动框人像 · 语音追踪 · 跟拍模式，支持区域触发和手势控制 · 多分屏模式 · 画中画功能 · 最多可以设置9个预设置位 · 支持无线BYOD * · 水平转动：200° · 垂直转动：130° · 1 x HDMI 输出 · 1 x 亿联麦克风接口 (RJ-45) · 1 x USB 3.0 Type-B接口 · 1 x USB 2.0 Type-A接口 · 1 x 电源接口 · 1 x 安全锁 · 1 x 重置孔
VCM35 可星形级联阵列麦克风（可选）	<ul style="list-style-type: none"> · 内置三麦矩阵 · 360°全向拾音 · 信噪比：60dB SPL@1KHz,A-weighted · 最大声压级：115dB@1KHz, THD<3% · 等效噪声：-105dBFS(A) · 动态范围：81dBFS · 灵敏度：-45dB±2 · 频率响应：100Hz-8KHz · 2米半径全双工范围 · 6米拾音半径 · 支持星形级联，最多可级联8台 · 双色LED电容触控式静音键
MSpeaker II 视频会议音箱（可选）	<ul style="list-style-type: none"> · 频率响应：106Hz-20KHz · 最大声压级：88±3dB@8W / 1M · 灵敏度：79±3dB@1W/1M · S/N：≥70dB · 3.5mm线性输入接口

VCM38 吸顶阵列麦克风（可选）	<ul style="list-style-type: none"> · 内置六麦矩阵 · 360°全向拾音 · 信噪比：65dB SPL@1KHz,A-weighted · 最大声压级：110dB@1KHz, THD<3% · 等效噪声：-110dBFS(A) · 动态范围：81dBFS · 灵敏度：-45dB±2 · 频率响应：100Hz-8KHz · 2米半径全双工范围 · 6米拾音半径 · 最多可级联8台 · 双色LED电容触控式静音键
VCM36-W Wi-Fi阵列麦克风（可选）	<ul style="list-style-type: none"> · 内置三麦矩阵 · 360°全向拾音 · 信噪比：60dB SPL@1KHz,A-weighted · 最大声压级：115dB@1KHz, THD<3% · 等效噪声：-105dBFS(A) · 动态范围：81dBFS · 灵敏度：-45dB±2 · 频率响应：100Hz-8KHz · 2米半径全双工范围 · 6米拾音半径 · 2450mAh电池，无线充电 · 7天待机时长，最长持续使用时间12小时 · 双色LED电容触控式静音键
外箱包装 (基础套件)	<ul style="list-style-type: none"> · 净重/箱：6.88Kg · 毛重/箱：7.54Kg · 外包箱尺寸：420mm x 275mm x 387mm

会议室部署场景

麦克风以及UVC摄像机的部署位置可能会影响您的会议体验，您可以参照下图来部署或者调整您的会议室。

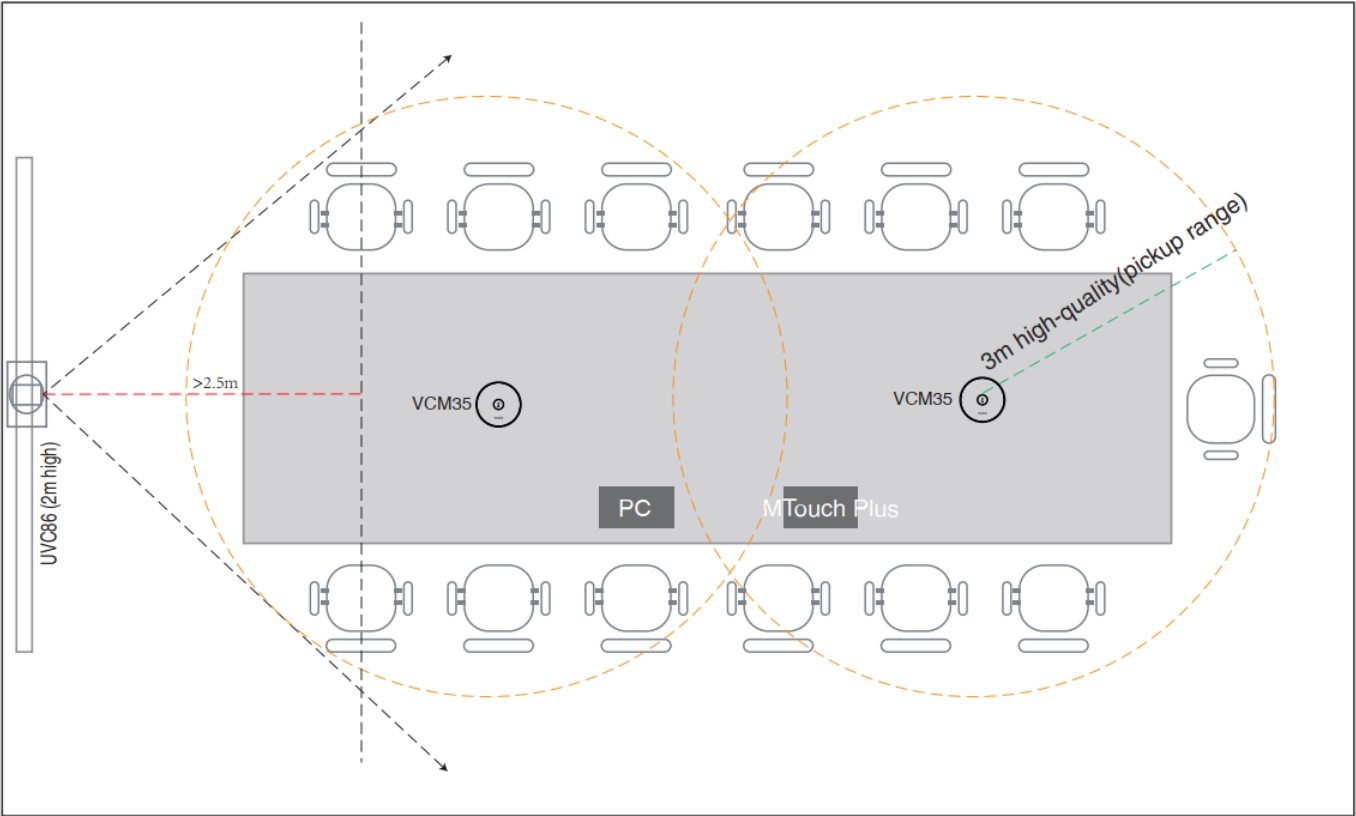

- 提示**
- ① 2m high: 建议您摄像头的部署高度为两米左右，以便获得较好的会议体验，您可以根据实际情况调整。
 - ② UVC86为机械可旋转摄像头，您可以灵活的选择取景范围。
 - ③ >2.5m: 建议摄像头最小距人距离为2.5m，可根据实际会议室情况灵活调节。
 - ④ 3m high quality(pickup range): 表示VCM34的优质拾音距离，其最大拾音距离可达6m。
 - ⑤ 其中PC和MTouch Plus为建议部署位置，您可以根据您的实际情况调整。

产品组合

会议室类型	产品名称	型号
中大型会议室-基础包	MVC860-C5-000	UVC86 MCore Pro MTouch Plus WPP30 RoomSensor

中大型会议室	MVC860-C5-713	UVC86 VCM35 MSpeaker II MCore Pro MTouch Plus WPP30 RCH40 RoomSensor
--------	---------------	---

[点击此处](#)进入亿联官网产品介绍。